

LocaTop News



Con voi anche ad Agosto...

*La sicurezza di un partner sempre al vostro fianco
per lavori di successo!*



ALL'INTERNO

LOCA TOP & CERAMICHE

I migliori mezzi per la tua azienda pag. 2

NEW ENTRY IN FLOTTA

Sollevatore telescopico 40.18 Dieci pag. 3

SCHEMA TECNICA

STR 40.18/400° DIECI pag. 4

IL MEZZO DEL MESE

RA 23 SE - TRACCESS 230 pag. 5

BUONE VACANZE

Aperti anche ad Agosto pag. 6

I MIGLIORI MEZZI PER LE VOSTRE AZIENDE

In provincia di Modena sorge il più importante comprensorio, a livello nazionale e internazionale, per la produzione di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in materiale ceramico: 300 aziende con un'occupazione di 18.000 risorse umane, concentrate principalmente nell'area di **Sassuolo**, **Formigine** e **Fiorano**.

A tutta questa tipologia di aziende Loca Top offre diversi servizi utili a migliorare il lavoro in sicurezza con prezzi di noleggio competitivi.


Per le aziende di ceramiche proponiamo le nostre piattaforme aeree Jlg, di cui siamo rivenditori da vent'anni e i nostri sollevatori Dieci, di cui siamo rivenditori da dieci anni.

Inoltre diamo la possibilità di poter acquistare mezzi usati revisionati con garanzia.

Le macchine più utilizzate sono le articolate elettriche, che possono contare su un buon sbraccio operativo rispetto al proprio punto di rotazione, vengono impiegate come le verticali elettriche con braccio per lavori all'interno di stabilimenti di

manutenzione generale e hanno una gommatura che è di tipo cushion (gommatura piena rigida) oppure una gommatura piena morbida. Con quest'ultima trovano una buona movimentazione anche in esterno. Questa tipologia di macchina viene allestita su carro a quattro ruote ed è composta da un braccio meccanico telescopico articolato o a pantografo con cestello. Queste piattaforme possono essere dotate di ruote anti traccia a seconda dei modelli e dei loro accessori.

Oppure le verticali elettriche, che trovano il loro impiego all'interno di fabbricati e stabilimenti con movimentazioni piane e compatte per installare impianti elettrici o idraulici, per tinteggiare, ripristinare murature o per la manutenzione generica. Vi sono macchine che possono essere dotate di gommatura antitraccia (chiamate anche gomme bianche), altre possono avere gomme per utilizzo su terreni sconnessi, ma la gommatura standard è di tipo cushion gommatura piena.

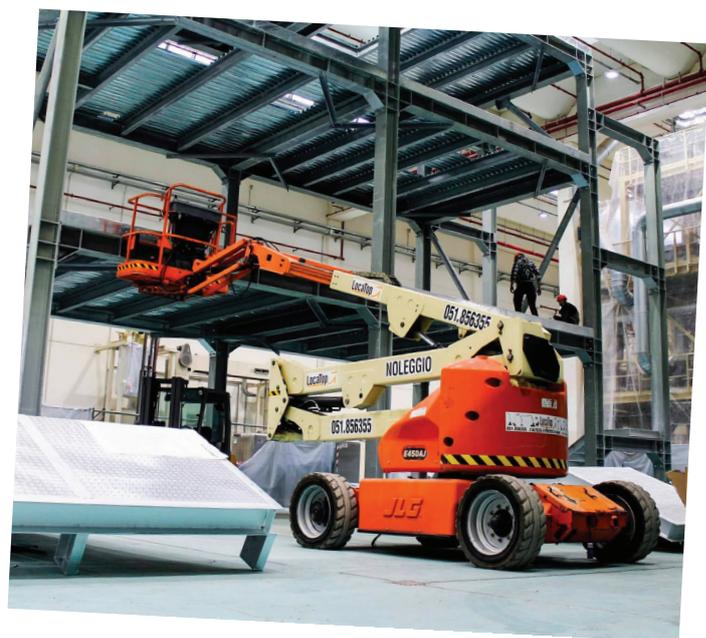

**NOVITÀ IN
FLOTTA**

NEW ENTRY IN FLOTTA

**SOLLEVATORE TELESCOPICO
ROTANTE
40.18 DIECI**

Il sollevatore PEGASUS 40.18/400° è caratterizzato da un'estrema flessibilità di utilizzo e da una rotazione di 400° non continui. Possono montare una grande varietà di accessori che lo rendono adatto all'esecuzione di numerosi lavori, potendo svolgere così, con una sola macchina, le funzioni di sollevatore telescopico, di piattaforma aerea e di gru.

Caratteristiche principali di questa macchina sono la semplicità di utilizzo, la robustezza, l'affidabilità ed una completa gamma di dotazioni di sicurezza, incluso un limitatore di carico e una strumentazione all'avanguardia per il totale controllo della macchina in ogni situazione di sforzo, carico, terreno e velocità.



**Scopri tutti i modelli del nostro parco mezzi su
www.locatop.it**

SCHEMA TECNICA


SOLLEVATORE TELESCOPICO ROTANTE 18 METRI

STR 40.18/400° DI




Specifiche tecniche

| | |
|--|-------------------------------|
| Altezza massima di sollevamento | 18.00 mt |
| Portata massima | 4000 kg |
| Sfilo massimo orizzontale | 15.30 mt |
| Angolo di brandeggio forche | 133° |
| Forza di strappo/traino | 5700 daN/7300 daN |
| Pendenza massima superabile | 40% |
| Velocità massima | 25 km/h |
| Massa a vuoto | 13700 kg ca |
| Braccio - sollevamento/discesa | 20.6 s/14.2 s |
| Braccio - uscita/rientro | 26.0 s/17.0 s |
| Brandeggio avanti/ Brandeggio indietro | 3.8 s/2.0 s |
| Motore | Kubota 73.4 kW (98 HP) |
| Pneumatici | 400/70x20" |
| Impianto idraulico | 270 L |
| Serbatoio gasolio | 180 L |

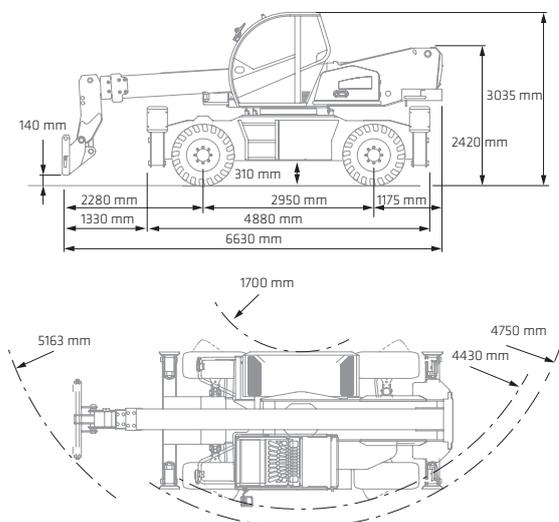

MAX 1,8 t

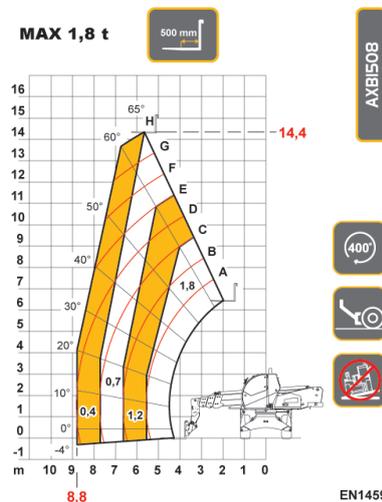


AXB150B



EN1459

MAX 4,0 t

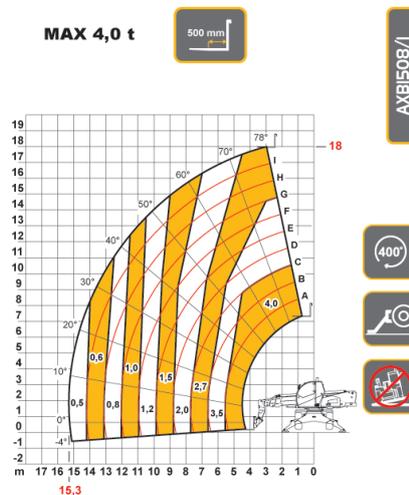


AXB150B/I



EN1459

MAX 3500 kg

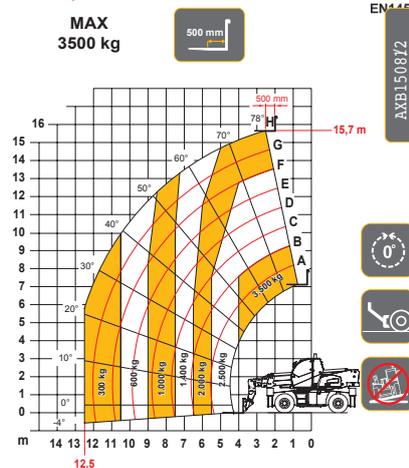

AXB150B/I2



EN1459-2




IL MEZZO DEL MESE

Le piattaforme articolate a ragno sono macchine che possono essere impiegate sia in attività esterne che in quelle interne grazie al loro sistema elettrico/diesel. Questo modello di piattaforma in particolare, fa parte di una gamma di piattaforme semoventi cingolate compatte e versatili pensate per il lavoro aereo per la manutenzione delle aree verdi, fuoristrada e accessi stretti dove altre macchine convenzionali non possono essere utilizzate a causa di peso o dimensioni eccessivi, e di elevate pendenze.

RA 23 SE - TRACCESS 230

Specifiche tecniche


| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Altezza di lavoro | 23.00 mt |
| Altezza piano di calpestio | 21.00 mt |
| Portata | 200 kg |
| Sbraccio | 12 mt |
| Peso | 2900 kg ca |
| Dimensioni cesta | 0.70 x 1.10 mt |
| Larghezza cingoli | 0.78 mt |
| Larghezza totale | 5.33 mt |
| Altezza totale | 2.01 mt |
| Dimensioni stabilizzatori | 3.84 x 3.55 mt |
| Rotazione torretta | 360° non continua |
| Comandi idraulici | Proporzionali |
| Rotazione cesta | 90° dx + 90° sx |
| Stabilizzatori | 4 pos. idraulico |
| Presa elettrica | 230 V |
| Pendenza superabile | 31% |
| Velocità di traslazione | 2 km/h |

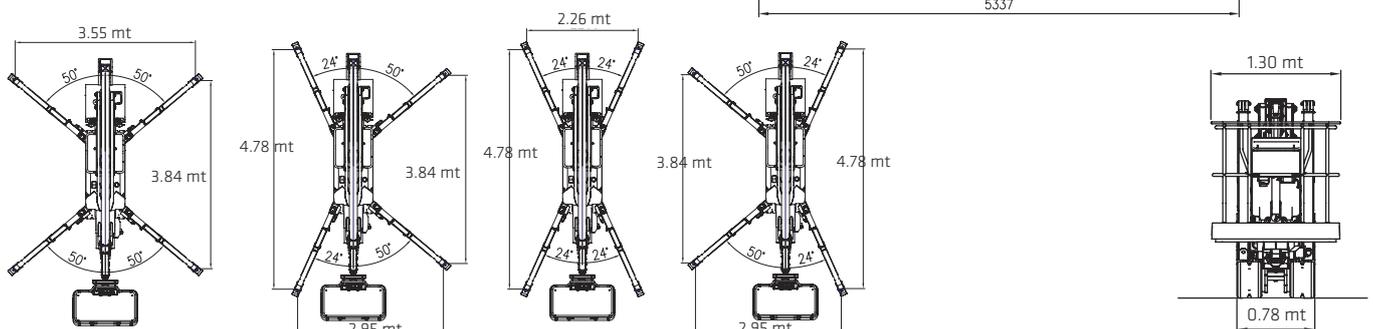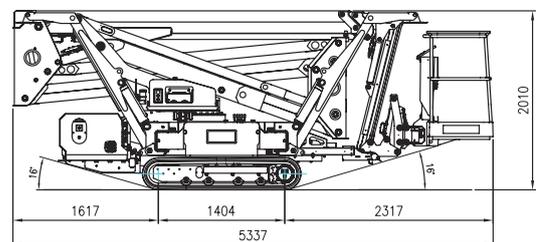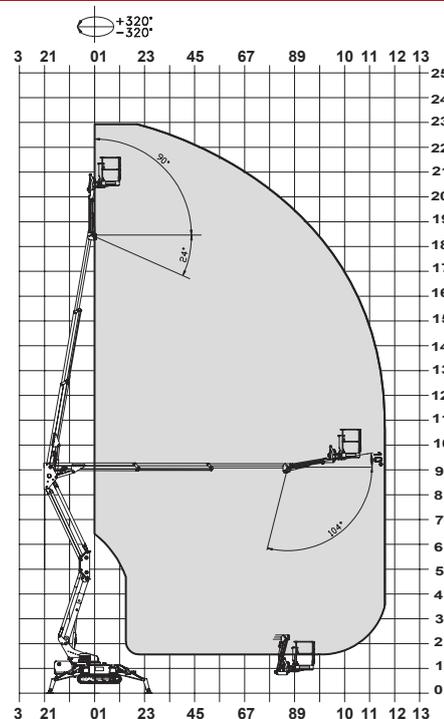

BUONE VACANZE

PER QUESTO MESE I CORSI DI FORMAZIONE SI FERMANO...

***NOI RESTEREMO APERTI TUTTO IL MESE
DI AGOSTO CON I NOSTRI SERVIZI...***

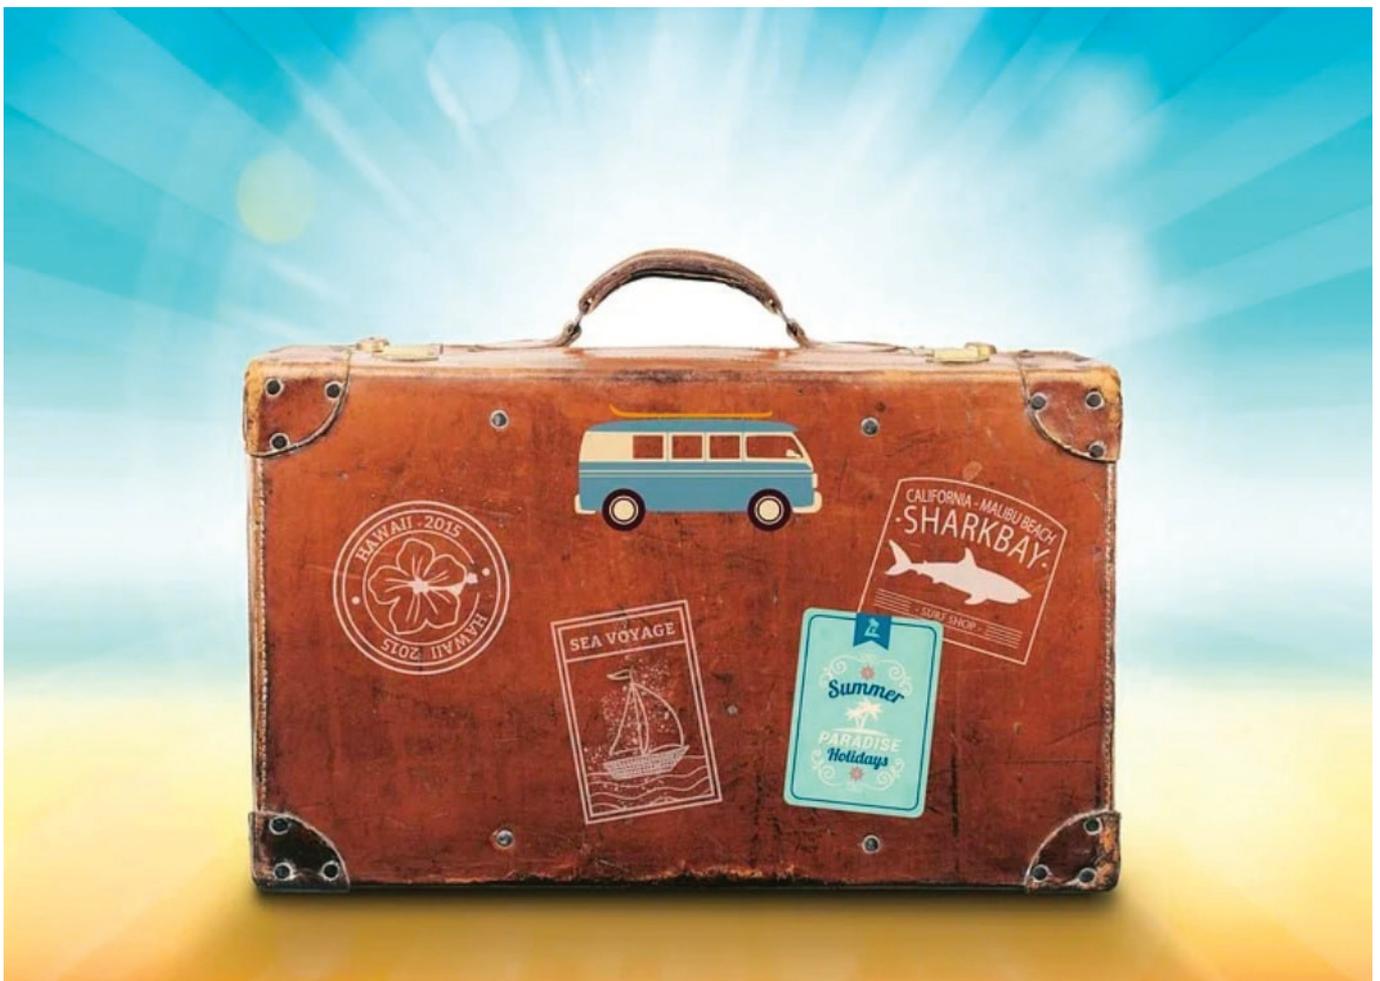

**VI AUGURIAMO
BUONE VACANZE!**