



ARTICOLATA DIESEL 40 METRI

ADX 40 JL - 1250 AJP

Specifiche portata




Altezza di lavoro	40.30 mt
Altezza della piattaforma	38.30 mt
Sbraccio di lavoro	19.90 mt
Sbraccio orizzontale	19.25 mt
Altezza verticale di scavalcamento	18.44 mt
Rotazione	360° continua
Portata della piattaforma/senza restrizioni	450 kg / 230 kg
Meccanismo di rotazione idraulico	180°
Jib Plus - Lunghezza	2.44 mt
- Movimento orizzontale	125°
- Movimento verticale	130° (+75°, -55°)

Dimensioni

Dimensioni della piattaforma	0.91 x 2.44 mt
Larghezza fuori tutto - assi retratti	2.49 mt
assi estesi	3.81 mt
Ingombro di coda	0.91 mt
Altezza a riposo	3.05 mt
Lunghezza a riposo	11.46 mt
Passo (interasse)	3.81 mt
Altezza dal suolo	0.30 mt
Peso	21000 kg ca

Telaio

Pressione massima esercitata al suolo	7.03 kg/cm²
Velocità di spostamento	5.2 km/h
Pendenza superabile	45%
Raggio di sterzata interno - con assi retratti	4.39 mt
con assi estesi	2.44 mt
Raggio di sterzata esterno - con assi retratti	6.86 mt
con assi estesi	5.89 mt
Oscillazione dell'asse	0.30 mt
Misura pneumatici	445/50D710
Tipo pneumatici	PIENI ANTIFORO ARTIGLIATI
Motore diesel	Deutz TDC 2.9 L4 55.4 kw
Serbatoio carburante/serbatoio idraulico	117 L / 390 L

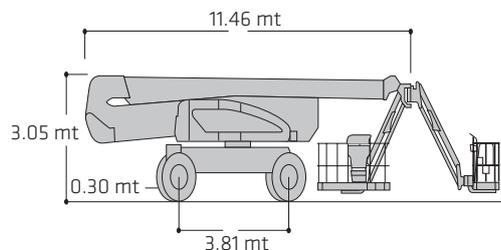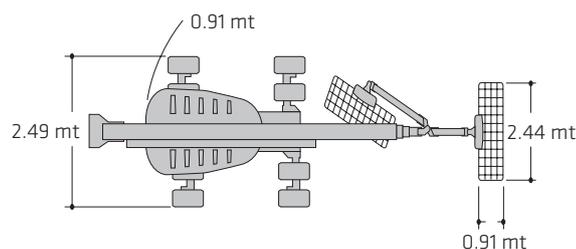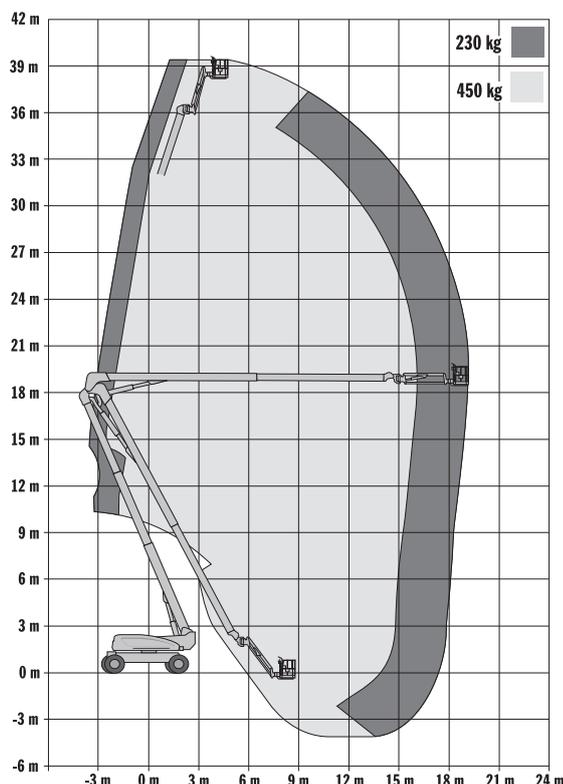

* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo



NOLEGGIO

VENDITA

FORMAZIONE

ASSISTENZA